

DULUX Grunt

Grund de impregnare pentru suprafețe minerale

Grund de impregnare în dispersie apoasă pentru amorsarea suprafețelor înainte de aplicarea vopselei decorative. Recomandat pentru suprafețe minerale pregătite corespunzător: beton, tencuiele, gleturi, plăci de gipscarton. Dulux Grunt: scade absorbția tencuiei, întărește tencuiala, elimină apariția petelor, are o capacitate de impregnare ridicată, reglează gradul de absorbție în suporturile poroase și mărește durata de viață a stratului de vopsea aplicat ulterior. Datorită nuanței violet pal Dulux Grunt permite controlul suprafeței grunduite, fără a afecta ulterior nuanța vopselei decorative.

CULOARE

Violet pal – imediat după aplicare;
incolor – după uscare.

MOD DE APLICARE

Suprafețele trebuie să fie uscate și curate (fără pete de ulei, grăsimi sau praf). Suprafețele nerezistente, exfoliate sau crăpate din zugrăvelile vechi se înlătură prin decapare sau prin șlefuire. Pentru suprafețele noi de tencuială se recomandă aplicarea produsului atât înainte cât și după gletuire. Suprafețele absorbante pot necesita un strat suplimentar de amorsă ce se va aplica după 1 oră.

Aplicarea celui de al doilea strat de amorsă se va face în sens invers față de primul.

Produsul se omogenizează foarte bine înainte de utilizare. Nu se diluează! Se aplică cu pensula cu păr artificial sau cu rola cu păr din lână de oaie.

Temperatura suprafeței, a vopselei și a mediului ambiant trebuie să fie cuprinsă între 5–30°C. Umiditatea mediului ambiant nu trebuie să depășească 65%.

SISTEM DE STRATURI RECOMANDAT

1–2 straturi grund Dulux Grunt, urmate de 2 straturi de vopsea lavabilă din gama Dulux: Dulux Colours of the Word, Dulux Latex Matt, Dulux Vinyl Matt, Dulux Diamond Eggshell sau Dulux Diamont Matt.

RECONDIȚIONARE

Suprafețele anterior vopsite care necesită reparații se pregătesc corespunzător după care se procedează ca mai sus.

USCARE

La 20°C: între straturi – 1 oră.

CONSUM SPECIFIC

15 m²/litru/strat; cifrele sunt orientative și pot depinde de calitatea suprafeței sau de condițiile atmosferice la momentul aplicării.

ÎNȚREȚINEREA UNELTELOR


Imediat după utilizare se spală cu apă. Se va îndepărta cât mai mult produs de pe unelte înainte de spălarea acestora.

DEPOZITARE ȘI PĂSTRARE

24 de luni de la data fabricației, în ambalajele originale, închise ermetic, la temperaturi cuprinse între 5–30°C, ferite de surse radiante de căldură. A se feri de îngheț!

AMBALARE

Disponibil în cutii de 1 L și 5 L.

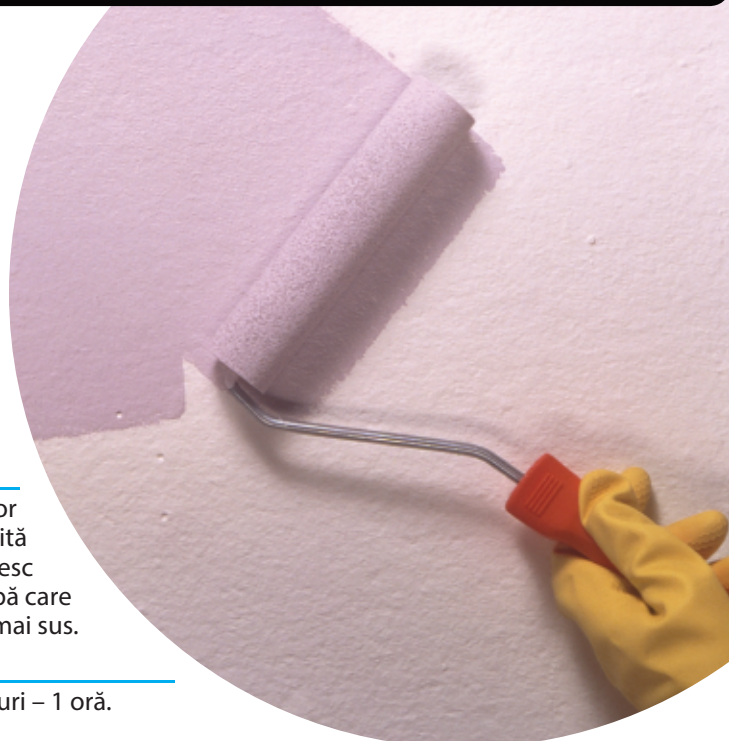

Culori si idei
culoarea potrivita pentru orice idee

Splaiul Unirii nr. 8,
bl. B4, parter, București
021 313 63 33
0728 501 403
office@culorisiidei.ro
www.culorisiidei.ro

Distribuitor oficial AkzoNobel



Folosiiți produsul în spații bine ventilate. Nu beți, nu mâncați și nu fumați în timpul utilizării produsului. Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu deversați restul de produs în rețeaua de canalizare. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor.



Această fișă tehnică s-a întocmit pe baza informațiilor deținute la 7.04.2011. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și nu întrebuiți produsul în alt scop decât cel descris mai sus. A se consulta și fișele tehnice ale produselor Dulux Colours of the Word, Dulux Latex Matt, Dulux Vinyl Matt, Dulux Diamond Eggshell sau Dulux Diamont Matt. Pentru informații suplimentare privind protejarea sănătății și a mediului, solicitați distribuitorului fișa cu date de securitate.



Akzo Nobel Coatings S.R.L.
Bd. Regiei, nr. 6D, parter, Sector 6, București
Tel: 021 528 05 03/04/05 • Fax: 021 528 05 02
www.akzonobel.com